




A bajai kórház tűzjelző berendezésének kialakításával és használatba vételével kapcsolatos tapasztalatok

IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok
MMK éves kötelező szakmai továbbképzés

Fekete Dezső
építész tűzvédelmi szakértő

Az épület főbb paraméterei

- ▶ Az épület középmagas, I. tűzállósági fokozatú
- ▶ Szintenként összesített alapterülete kb. 10000 m²
- ▶ Az épületben összesen 9 tűzszakasz található;
- ▶ Szintenként védett terek létesültek
- ▶ Az épülethez tűzoltási felvonulási terület került kialakításra
- ▶ Az épület teljes területén tűzjelző és sprinkler berendezés létesült

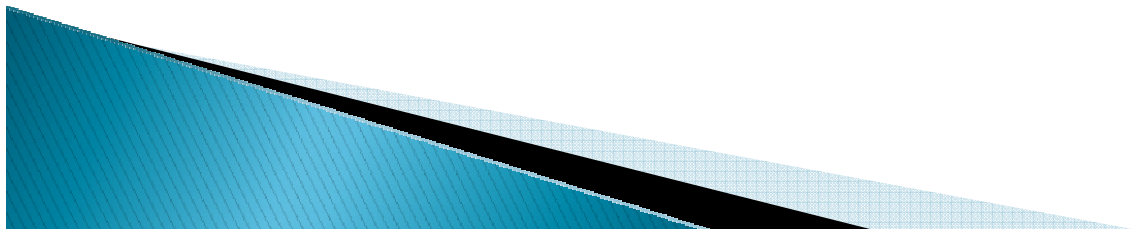

A tűzjelző berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok

- ▶ Tűzjelző központ a tűzoltói beavatkozási központban



- ▶ Másodkezelő/kijelző és grafikus kijelző a portaszolgálaton
- ▶ Átjelzés a megyei művelet irányításhoz

A tűzjelző berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok

- ▶ Tűzjelző berendezés általi vezérlések:
 - Hang és fényjelzők;
 - Szellőzés leállítása (steril légkezelők is – itt kérdéses volt, hogy ezen légkezelőket le lehet-e állítani);
 - Hő-, és füstelvezető rendszer indítása (mesterséges és természetes);
 - Túlnyomást előállító ventilátorok indítása (lépcsőház);
 - Tűzgátló ajtók csukása;
 - Mágnes kártyával működő ajtók oldása;
 - Normál liftek földszintre történő irányítása;




A tűzjelző berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok

- ▶ A használatba vételi eljárás előtt 1:1 teszt volt, majd használatba vétel:
 - Hő-, és füst elvezetés nem megfelelően működött;
 - Mágnes kártyával működő tűzgátló ajtók nem nyíltak (kioldott, de az ajtó nem volt nyitható – zár problémák);
 - Tűzgátló ajtók nem csukódtak be (ajtó problémák voltak);
 - Tűzálló vezeték rögzítése trapézlemezen;



A tűzjelző berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok

- ▶ Átjelzés nem került kialakításra a használatba vételi eljárásra (a szerződés kötés hosszú időt vett igénybe);
- ▶ Sok tűzgátló ajtó miatt plusz hangjelzőket kellett telepíteni;
- ▶ Állandó felügyeletet ellátó személyek oktatása megtörtént – hatóság képviselői tesztelték a megszerzett tudást, eredmény negatív volt;
- ▶ Átadási dokumentációkkal kapcsolatos gondok: üzembe helyezési jegyzőkönyv, kivitelezői nyilatkozat tartalmi problémái;

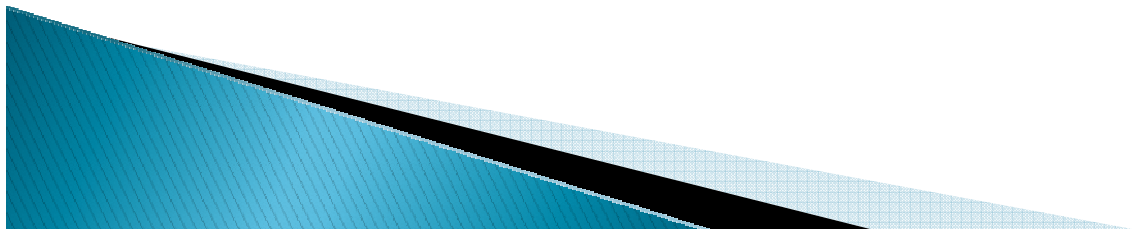

Köszönöm a figyelmet!

