

Felülvilágító

Meglévő lábazatra – Továbbfejlesztett hőszigetelés




THERM

BLUECOIF THERM FIX



FELÜLVILÁGÍTÁS

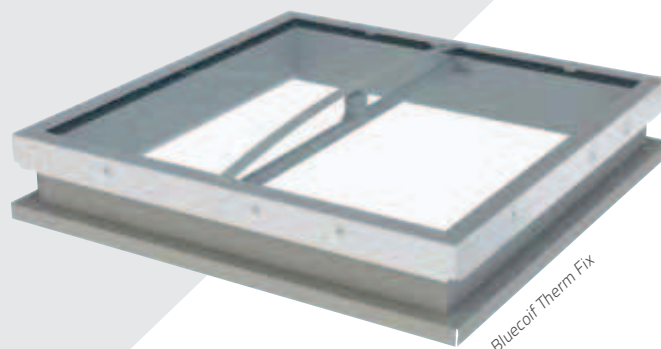

Bluecoif Therm Fix

BLUETEK

- Energiát takarít meg a természetes fény felülről történő beengedésével
- A lábazat továbbfejlesztett hőszigetelése csökkenti a hővesztéséget
- Csökkenti az épületen belüli hőingadozás mértékét

Szabványok és követelmények



EN 1873

Jellemzők

Urc: 1.6 W/m².K (200/300, egyenes, 150 mm magas, BSL)

- Arc = 8.3 m²
- AP = 0.7 m³/h/m
- I4 = 0.08 m³/h/m
- 16 mm -es opál cellakamrás polikarbonát lemez
- egyenes, meglévő nyílásra építhető lábazat, 150 mm, 30 mm-es hőszigetelés
- légzáró szigetelés a lábazat szélén

Felülvilágító | Meglévő nyílásra – Továbbfejlesztett hőszigetelés

BLUECOIF THERM FIX

Műszaki jellemzők


Méretek		Teljesítmény
Kereskedelmi méretezés (tetőnyílás) Szél./Hossz. cm-ben	Bevilágító felület (kúpolyílás) Szél./Hossz. cm-ben	Urc (W/m ² K)*
50/50	50 x 50	2.3 – 2.8
60/60	60 x 60	
70/70	70 x 70	
80/80	80 x 80	
90/90	90 x 90	
100/100	100 x 100	
110/110	110 x 110	
120/120	120 x 120	
130/130	130 x 130	
140/140	140 x 140	
150/150	150 x 150	
160/160	160 x 160	
170/170	170 x 170	
180/180	180 x 180	
190/190	190 x 190	
200/200	200 x 200	
50/100	50 x 100	
70/100	70 x 100	
80/130	80 x 130	
100/140	100 x 140	
100/150	100 x 150	
100/200	100 x 200	
120/140	120 x 140	
120/160	120 x 160	
120/170	120 x 170	
120/180	120 x 180	
120/200	120 x 200	
120/220	120 x 220	
120/240	120 x 240	
120/250	120 x 250	
120/300	120 x 300	
140/160	140 x 160	
140/200	140 x 200	
140/250	140 x 250	
140/300	140 x 300	
150/200	150 x 200	
150/250	150 x 250	
150/300	150 x 300	
160/200	160 x 200	
160/250	160 x 250	
160/300	160 x 300	
180/250	180 x 250	
180/280	180 x 280	
180/300	180 x 300	
200/250	200 x 250	
200/300	200 x 300	

* 110 mm magas lábazattal, 16 mm cellakamrás polikarbonát héjalással

Felülvilágító | Meglévő nyílásra – Továbbfejlesztett hőszigetelés

BLUECOIF THERM FIX

Műszaki ábra

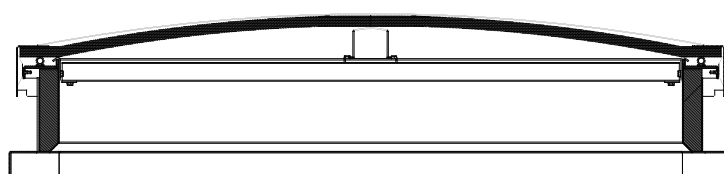

Bluecoif Therm Fix

HATÉKONY MEGOLDÁSOK

Hatékony megoldások | 6

BSL (világos árnyékoló)

- 35%-kal csökkenti a naptényezőt*
- Javítja a felülvilágító hőteljesítményét
- Meggátolja a padló csillogását és a zavaró „fényfoltok” kialakulását
- Elérhető víztiszta és opál változatban



Kupolaárnyékoló

- Fix árnyékoló, kifinomult megjelenés
- Jól elkülönülő árnyékoló – meggátolja az üvegházhatás kialakulását
- Optimalizált tájolás: az árnyékoló nyáron véd a napfénytől, télen beengedi a meleget



Üvegyöngyös polikarbonát

- Javítja a léghanggátlást:
Lia: 65 dB, Rw: 28 dB (0,-2)
- Új fejlesztésű cellakamrás, mikroszkopikus üvegyöngyökkel dúsított polikarbonát
- Kristályfelülethez hasonló, összetéveszthetetlen megjelenés



* a 16 mm vastag opál cellakamrás polikarb. lemezhez viszonyítva

Felülvilágító | Meglévő nyílásra – Továbbfejlesztett hőszigetelés**BLUECOIF THERM FIX****Héjalás**Tartozékok & opciók | 7
1–4 old.**16 mm cellakamrás polikarbonát**

16 mm vastag cellakamrás polikarbonát lemez, amely elérhető víztiszta és fényvisszaverő hőtükrös változatban is

20 mm cellakamrás polikarbonát

20 mm vastag cellakamrás polikarbonát lemez, amely elérhető opál, víztiszta és fényvisszaverő hőtükrös változatban is

32 mm cellakamrás polikarbonát

32 mm vastag cellakamrás polikarbonát lemez, amely elérhető opál, víztiszta és fényvisszaverő hőtükrös változatban is

Kupola

Duplafalú, opál vagy víztiszta, polikarbonát vagy PMMA

Tartozékok és opciókTartozékok & opciók | 7
5–18 old.**RÁCSOZAT (NÉGYSZÖG KERESZTMETSZET)**

Fix 15x15 mm, 1200 joule acél

**RÁCSOZAT (KÖR KERESZTMETSZET)**

Fix, 1200 joule acél

FESTÉS

A lábazat és a rácsoszat standard RAL színben érhető el



RAL 9010



RAL 9005